

Odpuzovač hlodavců do auta iso-car7

Montážní návod

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání.

Popis funkce

Tento výrobek odežene kuny i jiné hlodavce z vašeho auta a garáže. Vydává ultrazvukové vlny, které jsou hlodavcům nepříjemné a donutí je uprchnout. Výrobek je účinný a šetrný k životnímu prostředí a vy se již nebudete muset starat o problémy s hlodavci.

Tento zařízení je dodáváno s montážním a propojovacím materiálem pro připojení k baterii auta.

Díky vestavěnému snímači vibrací, je zařízení plně automatické. Jednotka se automaticky vypne, pokud se auto pohybuje a automaticky se zapne a vydává ultrazvukové vlny, pokud auto v klidu stojí alespoň 2 minuty.

Po zapnutí zazní 2 zvukové signály, přibližně po 2s červená LED 3x zabliká. Po zhasnutí světla začne odpuzovač vysílat měnící se signál ultrazvukové frekvence 12-24 kHz po dobu asi 22s. 25s až 47s je zařízení vypnuté (po dobu přibližně 22s), LED světlo zhasne.

Od 48s do 1min a 10s odpuzovač znovu vysílá měnící se signál 12-24 kHz po dobu přibližně 22s. 1min 11s až 1min 33s je odpuzovač opět vypnutý se zhasnutou LED a takto se cykly opakují dokola.

Zároveň má také funkci alarmu vybité baterie. Pokud je napětí nižší než 9,2 V, odpuzovač vyše sérii tónů „Di, di....“ a připomíná uživateli, že napětí baterie je nízké.

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením.


Plašičku lze připevnit na požadované místo v motorovém prostoru vozidla prostřednictvím šroubků nebo oboustranné lepící pásky. Napájecí kabel vedte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nezasahoval do pohyblivých nebo horkých součástí, například větráku nebo topení. V případě montáže do motorového prostoru je zapotřebí zvolit takové umístění, aby se vysílaný zvuk mohl volně šířit prostorem a nedocházelo k jeho tlumení izolačními vrstvami.

Pokud již byl daný prostor nebo vozidlo navštíveno kunami, došlo pravděpodobně k zanechání teritoriálních značek, které je zapotřebí odstranit před umístěním plašičky. U vozidla je nejvhodnější zajistit umytí motorového prostoru, v případě garáže také čištění podlahy.

Technické parametry

Napájecí napětí	12V
Spotřeba v klidovém stavu	20 μ Ah
Spotřeba v aktivním stavu	20 mA
Vysílaná frekvence	12 – 45 kHz
Akustický tlak	max. 105 dB
Rozměry	95 x 65 x 27 mm

Schéma zapojení

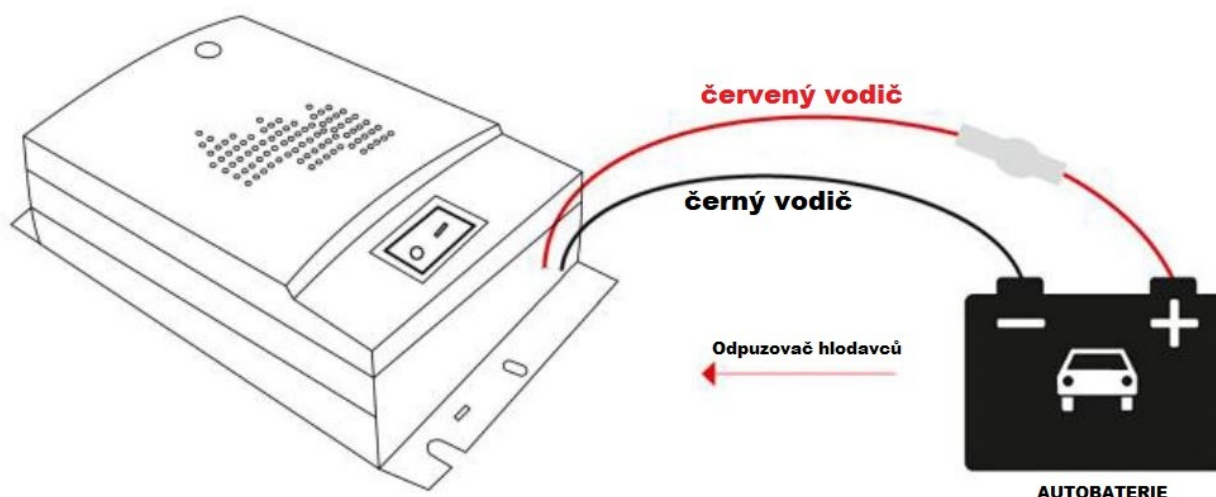

Záruční podmínky

Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zapojením nebo používáním výrobku. Výrobce dále nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody, které mohou vyplynout z nesprávného zapojení výrobku. Záruku také nelze uplatnit v případě, kdy došlo k otevření krytu výrobku nebo provedení neodborné opravy.

Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Instrukce k bezpečnému používání výrobku

Důležité upozornění: Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním tohoto výrobku.

- K napájení výrobku používejte pouze napájecí zdroj o předepsaném napětí.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození přívodních kabelů. Pokud by bylo zjištěno poškození kabelů nebo izolace, odpojte výrobek od napájení a zajistěte opravu kabelů.
- V případě potřeby opravy výrobku kontaktujte příslušné servisní středisko.
- Montáž, obsluhu a drobné opravy výrobku (například výměnu pojistky) smí provádět pouze osoba s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.
- Montáž a zapojení výrobku je zcela odpovědností uživatele. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávně provedenou montáž.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda je zvolené místo pro provedení montáže vhodné.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

